

hk 120 K4

Kg.	28310	18230	13930	11040	8970	7330	6090
mt.	4.03	6.09	7.79	9.59	11.49	13.63	15.87

hk 120 K4+S3

Kg.	6270	5210	4460	3810	3230	2740
mt.	14.35	16.43	18.33	20.33	22.55	24.87

hk 120 K4+S4

Kg.	6210	5110	4360	3720	3180	2680	2250
mt.	14.35	16.51	18.41	20.41	22.51	24.83	27.25

hk 120 K4+L3

Kg.	5600	4180	3540	2860	2270	1790
mt.	14.95	17.63	20.13	22.73	25.55	28.47

hk 120 K4+L4

Kg.	5520	4270	3440	2760	2200	1720	1310
mt.	14.95	17.71	20.21	22.81	25.51	28.43	31.45

hk 120 K5

Kg.	28190	17860	13660	10820	8790	7260	6010	5030
mt.	4.03	6.17	7.87	9.67	11.57	13.57	15.81	18.15

hk 120 K5+S3

Kg.	5100	4280	3670	3150	2670	2250
mt.	16.43	18.51	20.41	22.41	24.63	26.95

hk 120 K5+S4

Kg.	5030	4190	3590	3070	2610	2190	1820
mt.	16.43	18.59	20.49	22.49	24.59	26.91	29.33

hk 120 K5+L3

Kg.	4500	3550	2860	2300	1800	1390
mt.	17.03	19.71	22.21	24.81	27.63	30.55

hk 120 K5+L4

Kg.	4430	3450	2770	2200	1730	1320	960
mt.	17.03	19.79	22.29	24.89	27.59	30.51	33.53

hk 120 K6

Kg.	28030	17330	13270	10510	8520	7020	5860	4870	4090
mt.	4.03	6.29	7.99	9.79	11.69	13.69	15.79	18.13	20.57

hk 120 K6+S3

Kg.	4070	3420	2940	2510	2100	1750
mt.	18.65	20.73	22.63	24.63	26.85	29.17

hk 120 K6+S4

Kg.	4000	3340	2860	2430	2050	1690	1370
mt.	18.65	20.81	22.71	24.71	26.81	29.13	31.55

hk 120 K6+L3

Kg.	3530	2770	2210	1740	1320	960
mt.	19.25	21.93	24.43	27.03	29.85	32.77

hk 120 K6+L4


Kg.	3460	2670	2120	1650	1250	890	580
mt.	19.25	22.01	24.51	27.11	29.81	32.73	35.75

hk 120 K7

Kg.	27860	16740	12840	10170	8220	6760	5610	4700	3910	3270
mt.	4.03	6.43	8.13	9.93	11.83	13.83	15.93	18.13	20.57	23.11

hk 120 K8

Kg.	27690	16180	12430	9830	7940	6500	5380	4480	3750	3110	2580
mt.	4.03	6.57	8.27	10.07	11.97	13.97	16.07	18.27	20.57	23.11	25.75

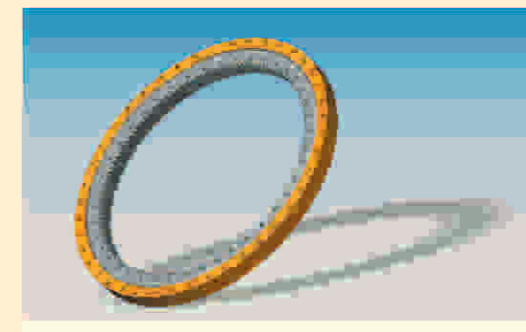

Katalogdaki fotoğraflar HIDROKON LTD.ŞTİ. nin izni olmadan kopyalanamaz.
The photographs in catalogue can't be copied without the permission of HIDROKON LTD. ŞTİ.

STANDART




Dönüş Açısı
Slewing Angle




Koltuk
Seat



Hidrolik Yağ Tankı
Oil Tank




Kanca
Hook



Yağ Soğutucusu
Oil Cooler

STANDARD


OPSİYONEL



İlave Mekanik Bom
Mechanic Extensions



İnsan Sepeti
Basket




Halat Tamburu
Winch



Uzaktan Kumanda
Remote Control

OPTIONAL



İlave Kumanda Dilimi
Additional Function

Teknik bilgiler yol gösterici olup, bağlayıcı değildir. Ölçüleri, özellikleri değiştirme ve geliştirme hakkımız saklıdır.
Technical specialty is guider but not connective. Our changing right about size and feature is secret.

	hk 120 K4	hk 120 K5	hk 120 K6	hk 120 K7	hk 120 K8
Max. Kaldırma Momenti - Max. Lifting Moment	120	120	120	120	120
Max. Kaldırma Kapasitesi (3m. radüste) - Max. Lifting Capacity (at 3m. radius)	40	40	40	40	40
Hidrolik Bom Sayısı - Number of Hydraulic Boom	4	5	6	7	8
Max. Hidrolik Uzanma Mesafesi - Max. Hydraulic Reach	11.49	13.57	15.79	18.19	20.57
Max. Mekanik Uzanma Mesafesi - Max. Manuel Reach	15.87	18.15	20.57	23.17	25.75
Max. Dönüş Açısı - Max. Slewing Angle	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)
Vinç Şasi Yüksekliği - Crane Chassis Height	320	320	320	320	320
Max. Çalışma Basıncı - Max. Working Pressure	250	250	250	250	250
Yağ Tankı Kapasitesi - Oil Tank Capacity	433	456	477	498	519
Max. Çalışma Açısı - Max. Working Angle	83	83	83	83	83
A	4490	4590	4710	4830	4950
B	4923	5023	5143	5263	5383
C	7356	7456	7576	7696	7816