

hk 120 L4

Kg.	24500	15370	11450	8900	7100	5740	4700
mt.	4.58	7.04	9.14	11.34	13.64	16.18	18.82

hk 120 L4+S3

Kg.	4970	4160	3560	3040	2560	2140
mt.	16.50	18.58	20.48	22.48	24.70	27.02

hk 120 L4+S4

Kg.	4910	4070	3470	2950	2500	2080	1720
mt.	16.50	18.66	20.56	22.56	24.66	26.98	29.40

hk 120 L4+L3

Kg.	4380	3430	2750	2190	1700	1280
mt.	17.10	19.78	22.28	24.88	27.70	30.62

hk 120 L4+L4

Kg.	4310	3330	2650	2100	1630	1210	860
mt.	17.10	19.86	22.36	24.96	27.66	30.58	33.60

hk 120 L5

Kg.	24330	14980	11140	8630	6870	5570	4520	3710
mt.	4.58	7.12	9.22	11.42	13.72	16.12	18.76	21.50

hk 120 L5+S3

Kg.	3830	3200	2730	2320	1920	1570
mt.	18.98	21.06	22.96	24.90	27.18	29.50

hk 120 L5+S4

Kg.	3760	3120	2650	2230	1860	1510	1200
mt.	18.98	21.14	23.04	25.04	27.14	29.46	31.88

hk 120 L5+L3

Kg.	3300	2560	2010	1550	1140	800
mt.	19.58	22.26	24.76	27.36	30.18	33.10

hk 120 L5+L4

Kg.	3220	2460	1920	1470	1070	720	420
mt.	19.58	22.34	24.84	27.44	30.14	33.06	36.08

hk 120 L6

Kg.	24220	14590	10860	8410	6690	5400	4420	3600	2950
mt.	4.58	7.24	9.34	11.54	13.84	16.24	18.74	21.48	24.32

hk 120 L6+S3

Kg.	2950	2460	2090	1750	1420	1135
mt.	21.60	23.68	25.58	27.58	29.80	32.12

hk 120 L6+S4

Kg.	2890	2380	2010	1670	1360	1070	810
mt.	21.60	23.76	25.66	27.66	29.76	32.08	34.50

hk 120 L6+L3


Kg.	2460	1880	1440	1060	720	420
mt.	22.20	24.88	27.38	29.98	32.80	35.72

hk 120 L7

Kg.	24030	14090	10490	8100	6410	5150	4180	3410	2760	2230
mt.	4.58	7.38	9.48	11.68	13.98	16.38	18.88	21.48	24.32	27.26


hk 120 L8

Kg.	23950	13700	10220	7900	6240	5010	4050	3300	2680	2150	1710
mt.	4.58	7.52	9.62	11.82	14.12	16.52	19.02	21.62	24.32	27.26	30.30

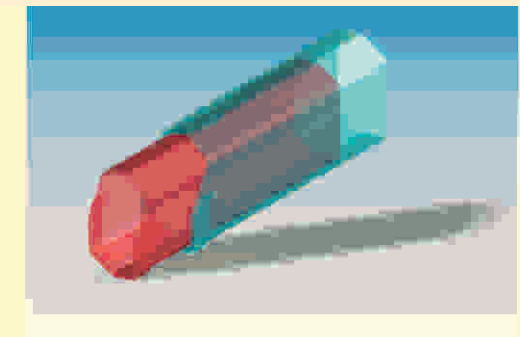

Katalogdaki fotoğraflar HIDROKON LTD.ŞTİ. nin izni olmadan kopyalanamaz.
The photographs in catalogue can't be copied without the permission of HIDROKON LTD. ŞTİ.


STANDART

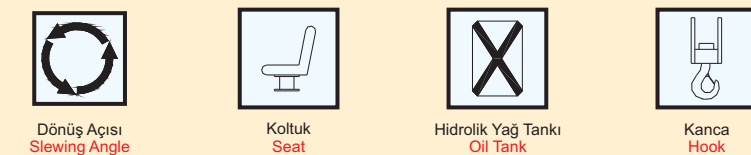


STANDARD



OPSİYONEL

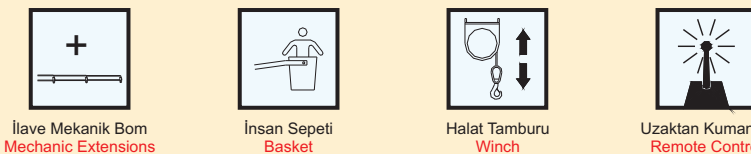

OPTIONAL



Teknik bilgiler yol gösterici olup, bağlayıcı değildir. Ölçüleri, özellikleri değiştirme ve geliştirme hakkımız saklıdır.
Technical specialty is guider but not connective. Our changing right about size and feature is secret.

	hk 120 L4	hk 120 L5	hk 120 L6	hk 120 L7	hk 120 L8
Max. Kaldırma Momenti - Max. Lifting Moment (Tm)	120	120	120	120	120
Max. Kaldırma Kapasitesi (3m. radüste) - Max. Lifting Capacity (at 3m. radius) (Ton)	40	40	40	40	40
Hidrolik Bom Sayısı - Number of Hydraulic Boom (Adet)	4	5	6	7	8
Max. Hidrolik Uzanma Mesafesi - Max. Hydraulic Reach (m)	13.64	16.12	18.74	21.48	24.32
Max. Mekanik Uzanma Mesafesi - Max. Manuel Reach (m)	18.82	21.50	24.32	27.26	30.30
Max. Dönüş Açısı - Max. Slewing Angle (°)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)
Vinç Şasi Yüksekliği - Crane Chassis Height (mm)	320	320	320	320	320
Max. Çalışma Basıncı - Max. Working Pressure (Bar)	250	250	250	250	250
Yağ Tankı Kapasitesi - Oil Tank Capacity (lt)	461	490	514	538	560
Max. Çalışma Açısı - Max. Working Angle (°)	83	83	83	83	83
A (mm)	5040	5140	5260	5380	5500
B (mm)	5473	5573	5693	5813	5933
C (mm)	7906	8006	8126	8246	8366