

hk 165 K4

Kg.	38475	25150	19340	15420	12615	10360	8680
mt.	4.11	6.15	7.85	9.65	11.55	13.69	15.93

hk 165 K4+S3

Kg.	8880	7430	6390	5510	4730	4040
mt.	14.40	16.50	18.40	20.40	22.60	24.93

hk 165 K4+S4

Kg.	8770	7250	6230	5360	4610	3930	3350
mt.	14.40	16.60	18.50	20.50	22.60	24.93	27.35

hk 165 K4+L3

Kg.	8230	6550	5390	4460	3670	3010
mt.	15.00	17.70	20.20	22.80	25.61	28.53

hk 165 K4+L4

Kg.	8125	6390	5250	4330	3560	2900	2350
mt.	15.00	17.80	20.30	22.90	25.61	28.53	31.55

hk 165 K5

Kg.	38250	24510	18860	15030	12270	10190	8490	7160
mt.	4.11	6.25	7.95	9.75	11.65	13.65	15.89	18.23

hk 165 K5+S3

Kg.	7210	6080	5250	4540	3890	3310
mt.	16.50	18.60	20.50	22.50	24.70	27.03

hk 165 K5+S4

Kg.	7090	5920	5100	4390	3770	3200	2700
mt.	16.50	18.70	20.60	22.60	24.70	27.03	29.45

hk 165 K5+L3

Kg.	6650	5340	4400	3630	2960	2390
mt.	17.10	19.80	22.30	24.90	27.70	30.63

hk 165 K5+L4

Kg.	6550	5190	4270	3505	2860	2290	1800
mt.	17.10	19.90	22.40	25.00	27.70	30.63	33.65

hk 165 K6

Kg.	38075	23750	18325	14610	11920	9890	8310	6970	5890
mt.	4.11	6.39	8.09	9.89	11.79	13.79	15.89	18.25	20.72

hk 165 K6+S3

Kg.	5820	4940	4280	3690	3140	2660
mt.	18.77	20.85	22.75	24.75	26.97	29.29

hk 165 K6+S4

Kg.	5700	4785	4130	3550	3030	2550	2120
mt.	18.77	20.97	22.87	24.87	26.97	29.29	31.71

hk 165 K6+L3

Kg.	5340	4310	3550	2900	2330	1840
mt.	19.37	22.05	24.55	27.15	29.97	32.89

hk 165 K6+L4


Kg.	5240	4160	3410	2775	2230	1740	1310
mt.	19.37	22.17	24.67	27.27	29.97	32.89	35.91

hk 165 K7

Kg.	37970	23240	17970	14340	11700	9700	8140	6895	5820	4940
mt.	4.11	6.49	8.19	9.99	11.89	13.89	15.99	18.19	20.63	23.17

hk 165 K8

Kg.	37915	22730	17625	14090	11500	9540	8010	6780	5775	4890	4160
mt.	4.11	6.61	8.31	10.11	12.01	14.01	16.11	18.31	20.61	23.15	25.79

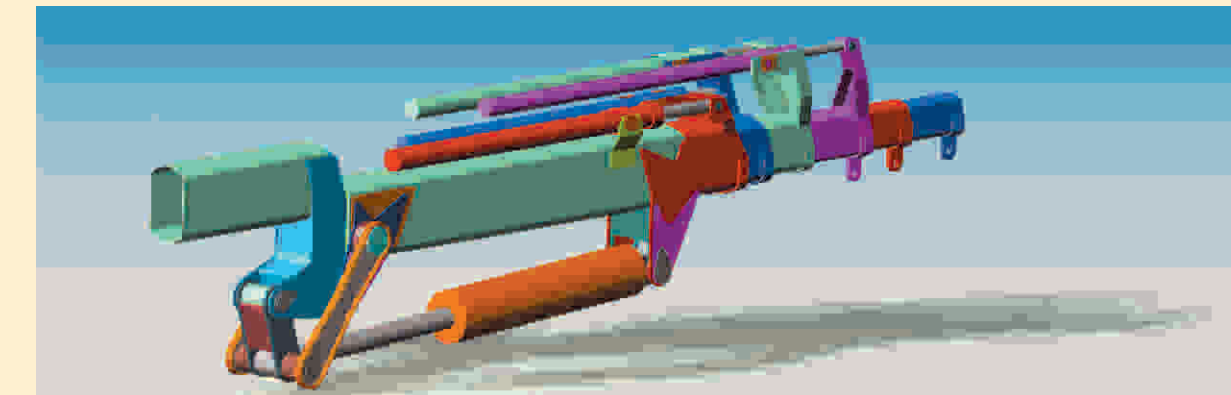

Katalogdaki fotoğraflar HİDROKON LTD.ŞTİ. nin izni olmadan kopyalanamaz.
The photographs in catalogue can't be copied without the permission of HİDROKON LTD. ŞTİ.

STANDART




Dönüş Açısı
Slewing Angle




Koltuk
Seat



Hidrolik Yağ Tankı
Oil Tank




Kanca
Hook



Yağ Soğutucusu
Oil Cooler

STANDARD


OPSİYONEL



İlave Mekanik Bom
Mechanic Extensions



İnsan Sepeti
Basket




Halat Tamburu
Winch



Uzaktan Kumanda
Remote Control

OPSİYONEL



İlave Kumanda Dilimi
Additional Function

Teknik bilgiler yol gösterici olup, bağlayıcı değildir. Ölçüleri, özellikleri değiştirme ve geliştirme hakkımız saklıdır.
Technical specialty is guider but not connective. Our changing right about size and feature is secret.

		hk 165 K4	hk 165 K5	hk 165 K6	hk 165 K7	hk 165 K8
Max. Kaldırma Momenti - Max. Lifting Moment	(Tm)	165	165	165	165	165
Max. Kaldırma Kapasitesi (3m. radüste) - Max. Lifting Capacity (at 3m. radius)	(Ton)	55	55	55	55	55
Hidrolik Bom Sayısı - Number of Hydraulic Boom	(Adet)	4	5	6	7	8
Max. Hidrolik Uzanma Mesafesi - Max. Hydraulic Reach	(m)	11.55	13.65	15.89	18.19	20.61
Max. Mekanik Uzanma Mesafesi - Max. Manuel Reach	(m)	15.93	18.23	20.72	23.17	25.79
Max. Dönüş Açısı - Max. Slewing Angle	(°)	Sonsuz (Continuous)	Sonsuz (Continuous)	Sonsuz (Continuous)	Sonsuz (Continuous)	Sonsuz (Continuous)
Vinç Şasi Yüksekliği - Crane Chassis Height	(mm)	320	320	320	320	320
Max. Çalışma Basıncı - Max. Working Pressure	(Bar)	250	250	250	250	250
Yağ Tankı Kapasitesi - Oil Tank Capacity	(lt)	485	508	530	552	570
Max. Çalışma Açısı- Max. Working Angle	(°)	85	85	85	85	85
A	(mm)	4560	4660	4800	4940	5080
B	(mm)	4995	5095	5235	5375	5515
C	(mm)	7463	7563	7703	7843	7983