

hk 30 K3

Kg.	8020	5170	3830	2940	2280	1820
mt.	3.43	5.09	6.59	8.19	9.99	11.79

hk 30 K4


Kg.	7950	5000	3700	2830	2200	1750	1400
mt.	3.43	5.17	6.67	8.27	9.97	11.77	13.67

hk 30 K5

Kg.	7860	4810	3550	2700	2090	1640	1290	1020
mt.	3.43	5.27	6.77	8.37	10.07	11.87	13.77	15.77

hk 30 HV3

Kg.	7860	4920	3620	2130	1650	1300
mt.	4.07	6.13	8.03	10.03	12.24	15.54

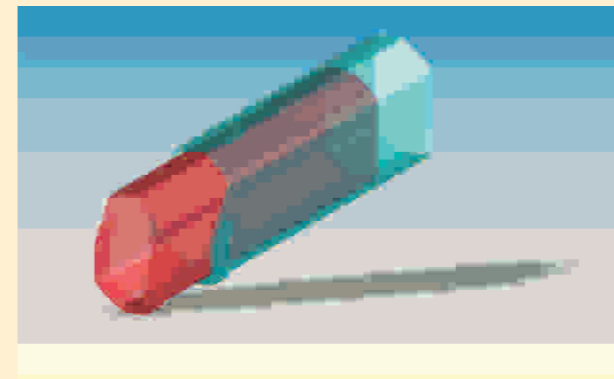

Katalogdaki fotoğraflar HİDROKON LTD.ŞTİ. nin izni olmadan kopyalanamaz.
The photographs in catalogue can't be copied without the permission of HİDROKON LTD. ŞTİ.

STANDART		STANDART	
	360° Dönüş Açısı Slewing Angle		Karşılık Kumandası Dual Side Controls
	Hidrolik Yağ Tankı Oil Tank		Kanca Hook
OPSİYONEL		OPSİYONEL	
	İlave Mekanik Bom Mechanic Extensions		İnsan Sepeti Basket
	Halat Tamburu Winch		Koltuk Seat
	Uzaktan Kumanda Remote Control		İlave Kumanda Dilimi Additional Function
	Yağ Soğutucusu Oil Cooler		

Teknik bilgiler yol gösterici olup, bağlayıcı değildir. Ölçüleri, özellikleri değiştirme ve geliştirme hakkımız saklıdır.
Technical specialty is guider but not connective. Our changing right about size and feature is secret.

	hk 30 K3	hk 30 K4	hk 30 K5	hk 30 HV3	
Max. Kaldırma Momenti - Max. Lifting Moment (Tm)	30	30	30	30	
Max. Kaldırma Kapasitesi (3m. radüste) - Max. Lifting Capacity (at 3m. radius) (Ton)	10	10	10	10	
Hidrolik Bom Sayısı - Number of Hydraulic Boom (Adet)	3	4	5	3	
Max. Hidrolik Uzanma Mesafesi - Max. Hydraulic Reach (m)	8.19	9.97	11.87	10.03	
Max. Mekanik Uzanma Mesafesi - Max. Manuel Reach (m)	11.79	13.67	15.77	15.54	
Max. Dönüş Açısı - Max. Slewing Angle (°)	360	360	360	360	
Vinç Şasi Yüksekliği - Crane Chassis Height (mm)	150	150	150	150	
Max. Çalışma Basıncı - Max. Working Pressure (Bar)	250	250	250	250	
Yağ Tankı Kapasitesi - Oil Tank Capacity (lt)	130	136	141	136	
Max. Çalışma Açısı - Max. Working Angle (°)	75	75	75	75	
A	(mm)	3691	3771	3851	4377