

hk 60 KYK3

Kg.	15550	10060	7490	5810	4560	3650
mt.	3.60	5.37	6.97	8.67	10.58	12.59

hk 60 KYK3+S3

Kg.	3300	2500	1950	1500	1100	790
mt.	11.44	13.50	15.40	17.40	19.60	21.90

hk 60 KYK3+S4

Kg.	3200	2380	1845	1400	1000	700	440
mt.	11.44	13.58	15.48	17.48	19.58	21.88	24.28

hk 60 KYK3+L3

Kg.	3040	2220	1670	1230	850	540
mt.	11.84	14.10	16.20	18.40	20.80	23.30

hk 60 KYK3+L4

Kg.	3130	2120	1570	1130	770	460	200
mt.	11.44	14.18	16.28	18.48	20.78	23.28	25.88

hk 60 KYK4

Kg.	15450	9800	7310	5650	4480	3570	2880
mt.	3.60	5.45	7.05	8.75	10.55	12.56	14.67

hk 60 KYK4+S3

Kg.	2460	1860	1430	1070	750	480
mt.	13.33	15.39	17.29	19.29	21.49	23.79

hk 60 KYK4+S4

Kg.	2380	1750	1330	970	670	400	170
mt.	13.33	15.47	17.37	19.37	21.47	23.77	26.17

hk 60 KYK4+L3

Kg.	2250	1630	1200	830	520	260
mt.	13.73	15.99	18.09	20.29	22.69	25.19

hk 60 KYK4+L4

Kg.	2170	1530	1100	745	440	180
mt.	13.73	16.07	18.17	20.37	22.67	25.17

hk 60 KYK5

Kg.	15370	9550	7125	5500	4350	3490	2800	2270
mt.	3.60	5.53	7.13	8.83	10.63	12.53	14.64	16.85

hk 60 KYK5+S3

Kg.	1790	1320	980	690	420	200
mt.	15.31	17.37	19.27	21.27	23.47	25.77

hk 60 KYK5+S4

Kg.	1700	1220	890	600	350
mt.	15.31	17.45	19.35	21.35	23.45

hk 60 KYK5+L3


Kg.	1600	1130	780	480	220
mt.	15.71	17.97	20.07	22.27	24.67

hk 60 KYK5+L4

Kg.	1580	1090	740	450	200
mt.	15.71	18.05	20.15	22.35	24.65

hk 60 KYK6

Kg.	15280	9270	6910	5330	4210	3370	2720	2180	1750
mt.	3.60	5.63	7.23	8.93	10.73	12.63	14.63	16.84	19.15

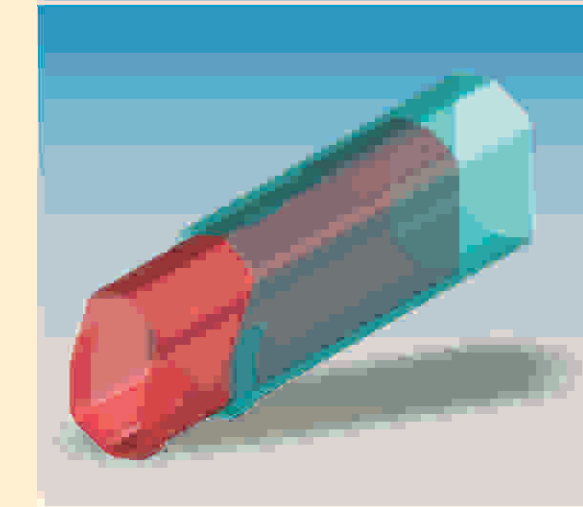

Katalogdaki fotoğraflar HİDROKON LTD.ŞTİ. nin izni olmadan kopyalanamaz.
The photographs in catalogue can't be copied without the permission of HİDROKON LTD. ŞTİ.

	hk 60 KYK3	hk 60 KYK4	hk 60 KYK5	hk 60 KYK6
Max. Kaldırma Momenti - Max. Lifting Moment	(Tm)	60	60	60
Max. Kaldırma Kapasitesi (3m. radüste) - Max. Lifting Capacity (at 3m. radius)	(Ton)	20	20	20
Hidrolik Bom Sayısı - Number of Hydraulic Boom	(Adet)	3	4	5
Max. Hidrolik Uzanma Mesafesi - Max. Hydraulic Reach	(m)	8.67	10.55	12.53
Max. Mekanik Uzanma Mesafesi - Max. Manuel Reach	(m)	12.59	14.67	16.85
Max. Dönüş Açısı - Max. Slewing Angle	(°)	360	360	360
Vinç Şasi Yüksekliği - Crane Chassis Height	(mm)	250	250	250
Genişlik - Width	(mm)	1660	1660	1660
Max. Çalışma Basıncı - Max. Working Pressure	(Bar)	250	250	250
Yağ Tankı Kapasitesi - Oil Tank Capacity	(lt)	200	210	220
Max. Çalışma Açısı- Max. Working Angle	(°)	85	85	85
A	(mm)	3875	3955	4035

STANDART

360° Dönüş Açısı / Slewing Angle

Karşılık Kumandası / Dual Side Controls

Hidrolik Yağ Tankı / Oil Tank

Kanca / Hook

OPSİYONEL

İlave Mekanik Bom / Mechanic Extensions

İnsan Sepeti / Basket

Halat Tamburu / Winch

Koltuk / Seat

Uzaktan Kumanda / Remote Control

İlave Kumanda Dilimi / Additional Function

Yağ Soğutucusu / Oil Cooler

OPTIONAL

Teknik bilgiler yol gösterici olup, bağlayıcı değildir. Ölçüleri, özellikleri değiştirme ve geliştirme hakkımız saklıdır.
Technical specialty is guider but not connective. Our changing right about size and feature is secret.